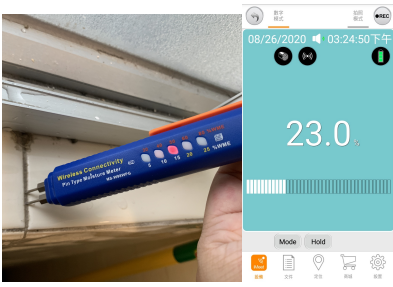


物料表面濕度計 MS-W98WPG (附藍牙)(輕便筆型)- 此水份量度計設有下列特點

http://waterseepage.org/moist_meter.htm , waterleak@gmail.com LEAKSCAN COMPANY

		
輕觸針頭量度(石屎,灰,油面) 可單獨使用:顯示燈/有響聲或藍牙	大約讀數:綠燈 5,10,15;黃燈 20,25; 紅燈 30,40,50,60,80	Download: iMeet App 可經藍牙連駁手機顯示讀數(5-99.9)
		
用藍牙接駁, 可在數米距離監察	同時顯示燈及數據	可接駁多支濕度計
尺寸: 約 162x25x21mm	重量:58g (without battery)	1AAA 電池

- 針頭量度 pin mode 讀數 6-99.9% WME (參考標準: 20-35%輕微, 35-80 明顯, 80-99%嚴重滲水);
- 因食環署那支濕度計是木材專用濕度計, 所以量度任何滲水物料必須選擇木 (不要選磚), 使讀數容易比較
- 正常天花灰油讀數<20%; 而正常木材<15%;
- 如須作出濕度比較, 每次必須量度相同物料及使用同一支濕度計 (不同物料的數值是不能直接比較的, 例如: 油漆數值 ≠ 石屎數值); 以下是一些濕度量度計的應用例子, 以供參考。
- 量度磁油或 5 合 1 或其他膠質油漆表面,先用刀刮走表面油漆, 再將濕度計針點著灰或批盪面, 否則不能導電

應用	應用例子	參考使用方法	參考圖片
1	確定是否滲水問題 你話濕,我話唔濕! 究竟濕唔濕? 用濕度計比較客觀!	先量度乾牆壁或天花表面, 再量度濕潤表面, 如果數值有明顯相差 (例如: 乾=10.1, 濕=34.2), 即可確定該位置是濕	
2	前後狀況比較 落雨後, 牆壁濕左 D 啲! 比上星期濕度數值增加了!	這個牆壁位置上月量度是 28.0, 昨天落雨後, 今天再量度是 45.6, 可能是外牆滲水	
3	個案分類 數值不足 35, 要再觀察!	根據公司內部指引, 數值低於 25.0, 暫時不能作滲水個案, 要再觀察	
4	試/蓄/射水前後 試水後, 牆身濕度數值高了 18.3!	樓上企缸蓄水前, 樓下天花數值是 25.8, 後, 蓄水 2 小時後, 數值高了 15.0 (數值達 40.8), 明顯是企缸滲水	
5	推算滲水路徑 窗邊滲水或是外牆滲水呢?	近窗邊牆壁數值為 45.0, 而離開窗邊一尺位置數值只有 12.1, 估計雨水由窗邊向下滲	
6	水尾監察(5 點以上) 7 月 48%, 8 月 38, 9 月 29, 10 月 27, 11 月 26%明顯下降	樓上單位浴室已維修後, 天花的數值, 由 7 月至 11 月明顯持續下降, 可能是水尾。相反, 濕度數值增加或不變, 滲水未有改善 (一般觀察水尾要 3 至 6 個月)	